

# Für eine schnittige Fahrt ins Grüne



## Aufsitz Allmäher® AS 800 FreeRider.



Der AS 800 FreeRider nimmt schwere Arbeit ab und bringt Spaß an der Leistung. Ob im Dickicht, hohen Gras und Gestrüpp oder auf einer steilen, unebenen Bergwiese – auf dem FreeRider fahren Sie Ihrem Ziel souverän entgegen. Jede Mäh- und Mulcharbeit wird schnell und exakt erledigt.



Mit tiefem Schwerpunkt, optimaler Gewichtsverteilung, flacher Bauweise, breitem Radstand,



4-Takt-OHV-Motor mit 7,6 kW (10,3 PS) mit Öl- und Benzinpumpe

Verstellbarer Sitz mit Sitzkontaktschalter gibt Ihnen Halt und Sicherheit

Agrarprofil und Differenzialsperre gibt es überall ein Durchkommen, auch wenn der Untergrund mal feucht sein sollte. Vom Fahrersitz aus lassen sich alle wichtigen Funktionen wie in einem Cockpit komfortabel steuern.

Für bis zu 8,5 km/h Arbeitsgeschwindigkeit sorgt der durchzugstarke 1-Zylinder-4-Takt-Motor. Das Kreuzmesser-System schneidet in einer Breite von 80 cm. Pro Stunde mäht der Heckauswurf-Mäher FreeRider eine Fläche von bis zu 6.800 m<sup>2</sup>.

Vierstufige, zentrale Einhebel-Schnitthöhenjustierung

Stufenloses Hydrostatgetriebe vorwärts/rückwärts mit Differenzialsperre sorgt für die nötige Traktion auch auf feuchtem Gras

Doppelmesser-Mulchsystem mit untersetztem Messerantrieb – so haben Sie immer die richtige Schnittgeschwindigkeit

Mit dem 15-Liter-Tank können Sie lange ohne Unterbrechung mähen


Stabiler Stoßfänger schützt Achsen und Radaufhängung



[ **Tip** von Bruno Walter ]

## »Auf engen Pfaden schneller mähen?«

Mit diesem Mäher haben Sie, auch wenn es eng hergeht, alle Trümpfe in der Hand. Selbst wenn die Tannen in der Baumschule sehr dicht stehen, haben Sie immer bestes Durchkommen.

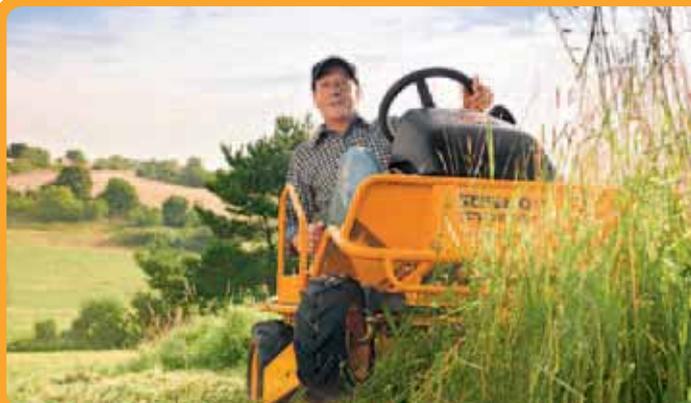



**PRO**

**Der souveräne und komfortable Hochgrasmäher: Aufsitz Allmäher® AS 900 Enduro.**



Wenn es ins hohe Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz geht, ist der Aufsitzmäher AS 900 ein Höhepunkt für jeden, der die Landschaft pflegt. Sein tiefer Schwerpunkt, der breite Radstand und die kompakte Bauweise bringen Sie sicher ans Ziel. Das Schneiden und gleichzeitige Zerkleinern des Mähguts folgt den Prinzipien der Allmäher®.

Mit dem griffigen Lenkrad haben Sie einen minimalen Wendekreis von 0,8 m ø zur Verfügung

Es gibt keine Kompromisse: Das Seitenauswurf-Mähwerk besticht mit einer pendelnd gelagerten Messerhaube mit untersetztem Messerantrieb kombiniert mit elektromagnetischer Messerkupplung und Messerbremse.

Die Flächenleistung beträgt bis zu 7.300 m<sup>2</sup> in der Stunde, Wiesenaufwuchs bis 120 cm wird bewältigt. 12,9 PS aus einem 2-Zylinder-Motor von Briggs & Stratton sorgen für kraftvollen Vortrieb, der durch das stufenlose Hydrostatgetriebe und die Differenzialsperre traktionsstark an die Hinterachse geleitet wird.

Mit dem günstigen Wendekreis von 0,8 m werden enge Kehren und baumbestandene Wiesen mühelos genommen.

Mit dem 15-Liter-Tank können Sie lange ohne Unterbrechung mähen

Stabiler Stoßfänger schützt Achsen und Radaufhängung



4-Takt-2-Zylinder OHV-Motor, 9,5 kW (12,9 PS), mit Öl- und Benzinpumpe sowie Öldruckschalter

Vierstufige, zentrale Einhebel-Schnitthöhenjustierung

Große Niederdruck-Bereifung mit Agrarprofil auf Stahlfelgen

Pendelnd gelagerte Messerhaube, Messerantrieb untersetzt, elektromagnetische Messerkupplung und Messerbremse, stufenloses Hydrostatgetriebe mit Differenzialsperre

Gerätebezeichnung	Schnittbreite	Motorenart Motorenleistung	Radantrieb Geschwindigkeit	Gehäuse	Schnitthöhen verstellung	Tankinhalt	Gewicht Transportmaß/ Betriebsmaß	Grasauswurf	Sonstiges
<b>Aufsitz Allmäher® AS 800 FreeRider</b>	80 cm	B+S 4-Takt-1-Zylinder-Motor Intek Series 3130 344 ccm 7,6 kW (10,3 PS) bei 3.200 U/min	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,5 km/h stufenlos rückwärts: 0–6,8 km/h	Stahl 2 mm	zentral 35–85 mm 4-fach	15 Liter	227 kg B 110/86 cm L 187/170 cm H 105/97 cm	Heckauswurf Wiesenmäher Mulchmäher	Öl- und Benzinpumpe, Elektrostart Messerhaube pendelnd aufgehängt Batterie 12 V/19 Ah Differenzialsperre Kreuzmesser, Hinterradbremse
<b>Aufsitz Allmäher® AS 900 Enduro</b>	90 cm	B+S 4-Takt-2-Zylinder-Motor Vanguard 16.0 HP 479 ccm 9,5 kW (12,9 PS) bei 3.000 U/min	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,2 km/h stufenlos rückwärts: 0–4,0 km/h	Stahl 3 mm	zentral 50–90 mm 4-fach	15 Liter	290 kg B 107/100 cm L 186/181 cm H 101/93 cm	Seitenauswurf Wiesenmäher	Öl- und Benzinpumpe Öldruckschalter, Elektrostart Messerhaube pendelnd aufgehängt Differenzialsperre elektromagnetische Messerkupplung Hinterradbremse, Feststellbremse