hauer® SRS-3

Schneepflugtechnik der Extraklasse

SRS-3

Ideal für den harten Winterdienst im Kommunalbereich präsentiert sich der Schneepflug **"SRS-3"**. Basis für die robuste Konstruktion, das technisch perfekte Ausklinksystem und das optimale Auswurfverhalten des Pfluges sind jahrelange Erfahrung im Bau von Kommunalgeräten, innovative Entwicklungen und die Berücksichtigung vom "feed back" der Kunden aus der täglichen Einsatzpraxis.
Die Konstruktion des **"SRS-3"** stützt sich im wesentlichen auf den groß dimensionierten Trägerrahmen des Pfluges, die breiten Lagerflächen der starken Bolzen, das robuste Schwenk- und Hebewerk und die dreiteilige Pflugschar.

So ergeben sich maximale Stabilität bei optimalen Gewichtsverhältnissen. Sämtliche Lagerbolzen sind innengeschmiert, verdrehgesichert und verschraubt.
Verwendet werden für den Bau des "SRS-3" ausschließlich hochwertige Feinkornstähle und für die Schürfleisten verschleißarme, durchgehärtete Hochleistungsstähle mit einer Härte von ca. 450 HB (Brinell-Härte).
Die Produktion auf modernen, rationellen Fertigungsmaschinen und hohen Qualitätsansprüchen nach ISO 9001 garantiert dem Kunden mit dem **"SRS-3"** ein zuverlässiges Schneeräumgerät als starken Partner im harten Winterdienst.

Serienausstattung:

- **Pflugschar dreiteilig - seitlich erhöht**
- **hydraulische Seitenverstellung, gesichert durch ein Doppelschockventil**
- **Hub- und Druckeinrichtung**
- **SRS - Pflugscharsicherung**
- stufenlos höhenverstellbare gefederte Gleitsohlen mit Anfahrdämpfung oder Superelastik-Laufräder
- **Pendelausgleich - sperrbar**
- **geschraubte Schürfleiste (200 x 20 mm) aus verschleißarmen, durchgehärtetem Hochleistungsstahl**
- **automatischer Horizontalausgleich in gehobener Stellung**
- **Abstellstütze**
- **groß dimensionierte, auswechselbare Randabweiser**
- **Begrenzungsbeleuchtung**
- **Warnflaggen**
- **pflugseitige Kuppelplatte orig. Hauer oder EURO Gr.3**
- Anschlussschläuche kurz mit Kupplungshälften

Eine technische Innovation:

Die gefederte Gleitsohle mit Anfahrdämpfung

Die Hochleistungs-Schürfleiste aus durchgehärtetem Stahl und der robuste Randabweiser

SRS-3

...von Profis - für Profis!

Schwing-Rollen-System
Ausklinktechnik der Extraklasse

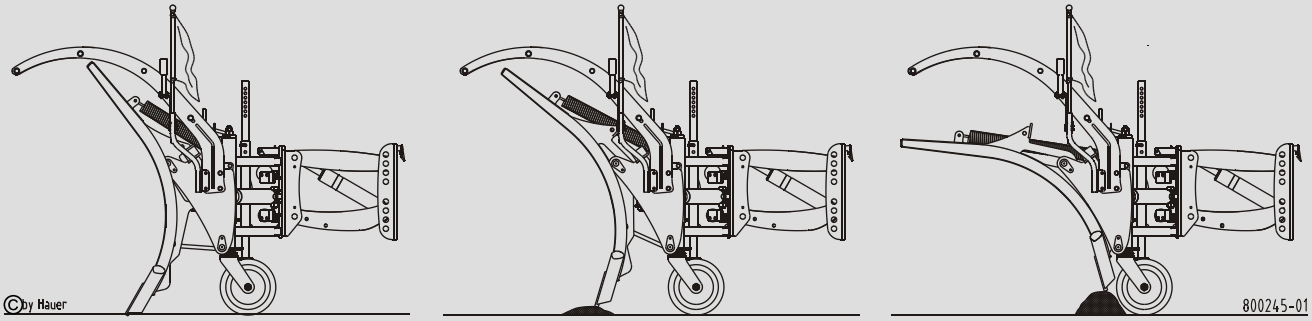

Die unteren Schwingen werden durch den Schneedruck, die Rückzugfedern und die Führungsbahnrollen in der Arbeitsstellung gehalten. Trifft die Pflugschar auf ein kleines Hindernis weicht sie entsprechend der vorgegebenen Bahn nach oben und nur leicht nach rückwärts aus. Bei einem größeren Hindernis weicht die Schar nach oben und vollständig nach rückwärts aus. Danach bewegt sie sich sofort in die Räumstellung zurück. Das Trägerfahrzeug muss nicht angehalten werden!

Bei leichten Räumarbeiten oder bei Bedarf können ein oder zwei der vier Rückzugfedern pro Schar ausgehängt werden. Dadurch löst die Pflugschar leichter aus und gleitet besser über ein Hindernis.

SRS-3

...robust + zuverlässig!

Zusatzausrüstung:

Um den **"SRS-3"** individuellen Ansprüchen und Anforderungen anpassen zu können, werden folgende Zusatzausrüstungen angeboten:

- **Schneestaubschutz**
- **Schneeblende Gummi**
- **Gummi-Gewebeleiste (GU 200 x 50mm)**
- **hydraulische Horizontal-Dreheinrichtung zur Gehsteigräumung, 14° links / 14° rechts**

Schneestaubschutz

Schneeblende Gummi

Gummi - Gewebeleiste

Bei der Erstausrüstung mit einer Gummi-Gewebeleiste, wird ein dazu abgestimmter Randabweiser mitgeliefert.

technische Daten:

Type Breite (mm)	SRS-3 3000	SRS-3 3200	SRS-3 3400	SRS-3 3600
Räumbreite, bei max. Schrägstellung - mit Randabweiser (mm)	2560	2730	2900	3070
Min. Durchfahrtsbreite bei max. Schrägstellung (mm)	2740	2910	3080	3250
Min. Durchfahrtsbreite ohne Schrägstellung - max. Breite (mm)	3180	3380	3580	3780
Max. Fahrzeugbreite bei max. Schrägstellung - mit Randabweiser (mm)	2070	2240	2410	2580
Schildhöhe mitte / außen (mm)	1200/1400			
Schwenkwinkel (°)	± 32,5			
Gewicht in Grundausstattung (kg)	1100	1130	1150	1170

Maße und Daten können je nach Ausstattung variieren. Technische Änderungen vorbehalten.

SRS-3 .....und der Winter kann ruhig kommen!

Die im Prospekt gezeigten Bilder können vom serienmäßigen Lieferumfang abweichen.

© by hauer 05/2011

FRANZ HAUER GMBH & COKG
Werksstraße 6, A-3125 Statzendorf
☎ +43 / (0)2786 / 7104-0 Fax: Dw15,
e-mail: info@hfl.co.at Internet: www.hfl.co.at

HAUER FRONTLADER GMBH
Haberskirchener Str. 16, D-84333 Malgersdorf
☎ +49 / (0)9954 / 93207-0 Fax: Dw19
e-mail: info@hauer-frontlader.de
Internet: www.hauer-frontlader.de