

Angebote gültig von 01. 11. 2016 bis 31. 01. 2017

# FETTPRESSSEN & FLUID HANDLING

Diese Angebote und  
viele mehr unter  
**shop.lagerhaus.at**



## QUIETSCHT'S?



### MATO Hebelfettpresse Lube-Shuttle®

- mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C
- Anschlussgewinde: R1/8"
- öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung durch Fettpressenfüllgerät und Lube-Shuttle®-Refill-Adapter möglich (im Set nicht enthalten)
- kein Entlüften nötig

Art. Nr. 28913903



Symbolbild

# 29<sup>90</sup>\*

## KRAFTAKT

### MATO Einhandfettpresse Lube-Shuttle®

- mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C
- Anschlussgewinde: R1/8"
- öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung durch Fettpressenfüllgerät und Lube-Shuttle®-Refill-Adapter möglich (im Set nicht enthalten)
- kein Entlüften nötig

Art. Nr. 28913904



Symbolbild

# 35<sup>90</sup>\*

### MATO Lube-Shuttle® Refill-Adapter

- Adapter zum Befüllen von Lube-Shuttle® Kartuschen
- für MATO ecoFill- und pneuMATO-fill-Füllgeräten
- ohne Füllgerät

Art. Nr. 28913909



Symbolbild

# 13<sup>90</sup>\*

### MATO Lube-Shuttle® Leerkartusche

Folgekolben komplett eingeschoben,  
Deckel lose beigefügt

Art. Nr. 28913906



Symbolbild

# 0<sup>70</sup>\*

### MATO Lube-Shuttle® Kartusche Multi Basic 2M

- Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis
- Einsatz-Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C)

400 g (per kg 8,75\*) Art. Nr. 28913907



Symbolbild

# 3<sup>50</sup>\*

### MATO Lube-Shuttle® Kartusche Multi Plus EP-2M

- Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen
- Einsatz-Temperaturbereich: -30 °C bis +130 °C (kurzzeitig bis +150 °C)

400 g (per kg 10,-\*) Art. Nr. 28913908



Symbolbild

# 4,-\*


# FETTPRESSEN



## Ganzstahl-Hebelfettpresse E500

- Kurzhubsystem
- stufenlose Kolbenstangenfixierung
- Füll-/Entlüftungsventil
- ergonomischer Handgriff
- Arbeitsdruck: 400 bar
- Höchstdruck: bis über 800 bar
- für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett
- mit 300 mm Gummipanzerschlauch
- Anschlussgewinde: R1/8"
- TÜV, DLG und BLT geprüft

Art. Nr. 4124219

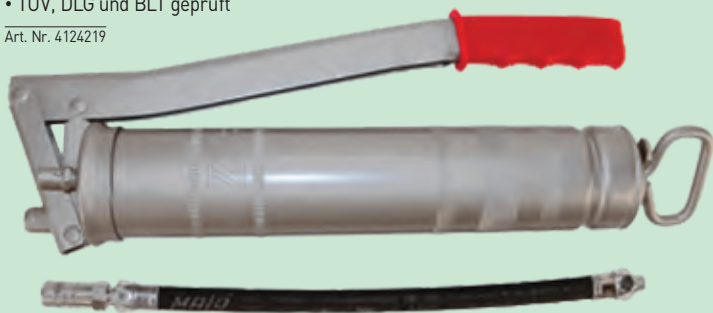

**19<sup>90</sup>\***

## GENOL Einhandfettpresse TG500 F

- verzinkt
- Füll- und Entlüftungsniessel (mit Füllgerät befüllbar)
- Druckleistung: 300 bar
- für 400 g Kartusche oder 500 g loses Fett
- mit 300 mm Gummipanzerschlauch
- Anschlussgewinde: R1/8"

Art. Nr. 5180971



**Diese Angebote, Details  
und vieles mehr unter  
shop.lagerhaus.at**

**34<sup>90</sup>\***



## Fettpresse Accu-Greaser 14.4-S Li-Ion

- mit Füll-/Entlüftungsventil
- für 400 g Fettkartuschen oder 500 g loses Fett
- 14,4 V Li-Ion-Akku (3.000 mAh)
- elektronisch gesteuertes Schnell-Ladegerät mit Überladeschutz (2 h normale Ladezeit)
- Anschlussgewinde: R1/8"

Art. Nr. 28913687



**299,-\***

## DAS PASST DAZU!

### MATO Ersatz-Akku Li-Ion

Art. Nr. 28913688



**112,-\***

## MATO Befestigungsklammer für Fettpressen

Befestigungsklammer für Fettpressen und sonstige Schmiergeräte mit einem Rohr-Durchmesser von 56 mm

Art. Nr. 28913905



**6<sup>90</sup>\***

## MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH-30C

- Länge: 300 mm
- Anschlussgewinde: R1/8"
- Berstdruck: 1650 bar
- mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Art. Nr. 4976519



**9<sup>90</sup>\***

## MATO Düsenrohr E 4024

- Länge: 150 mm, 15° gebogen
- mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

M10X1  
R1/8"

Art. Nr. 29276083 **4,20\***  
Art. Nr. 4976522 **4,20\***



**4<sup>20</sup>\***

## MATO 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

- mit gedrehten und gehärteten Greifbacken
- Sechskant SW 15

M10X1  
R1/8"

Art. Nr. 29276082 **3,50\***  
Art. Nr. 4976513 **3,50\***



**3<sup>50</sup>\***

## GENOL Mehrzweckfett

Universell einsetzbares, lithiumverseiftes Mehrzweckfett. Einsatzbereich: -30 °C bis +120 °C, Tropfpunkt über +190 °C. Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51 825-K 2 K-30.

400 g (per kg 7,23\*) Art. Nr. 168633



**2<sup>89</sup>\***

## GENOL Komplexfett EP 2

Hochwertiges Lithium-EP-Komplexfett. Einsatzbereich: -40 °C bis +160 °C, Tropfpunkt über +260 °C. Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51 825-KP 2 P-40.

400 g (per kg 12,48\*) Art. Nr. 773013



**4<sup>99</sup>\***



## Kupplung G-136

- anschließbar an alle gängigen Fettpressen: handbetrieben, pneumatisch und elektrisch (Akkubetrieb)
- vier gehärtete Backen, extrem verschleißarm
- einfaches Lösen durch Betätigen des Hebels, auch unter hohem Druck, nie wieder festsitzende Kupplungen
- kein Festhalten während des Abschmiervorgangs erforderlich

Gewinde R1/8" Art. Nr. 28936340 **25,90\***  
Gewinde M10X1" Art. Nr. 28936341 **25,90\***



Symbolbild

je **25,90\***

## DAS PASST DAZU!

### Reparatursatz für Kupplung G-136

Reparatursatz bestehend aus:  
Führungsbolzen mit Dichtung, 4 Backen  
mit Montageanleitung im Polybeutel

Art. Nr. 29157063



Symbolbild

**8,90\***



## Hochdruck-Gummipanzerschläuche

- Durchmesser: 13 mm
- Anschlussfittings mit Sechskant
- Berstdruck: 1650 bar

|                         |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| 300 mm, Gewinde M10X1   | Art. Nr. 28937229 | <b>6,90*</b>  |
| 300 mm, Gewinde R1/8"   | Art. Nr. 28937228 | <b>6,90*</b>  |
| 500 mm, Gewinde M10X1   | Art. Nr. 29276077 | <b>11,90*</b> |
| 500 mm, Gewinde R1/8"   | Art. Nr. 29276078 | <b>11,90*</b> |
| 1.000 mm, Gewinde M10X1 | Art. Nr. 29276079 | <b>18,90*</b> |
| 1.000 mm, Gewinde R1/8" | Art. Nr. 29276080 | <b>18,90*</b> |



Symbolbild

**Diese Angebote, Details  
und vieles mehr unter  
shop.lagerhaus.at**



ab **6,90\***

## MATO Fettpressenfüllgerät 5 kg

- Füllgerät mit Schraubdeckel (mit 3 seitlichen Stellschrauben), Folgekolben
- für wirtschaftliches und sauberes Füllen
- Innen Ø 165–200 mm

Art. Nr. 5521250



**98,90\***



## Fahrbare pneumatische Fettpresse

- Staubdeckel 350 mm Ø
- Fettfolgekolben 340 mm Ø
- Panzerschlauch 3 m

25 kg Fass Art. Nr. 28155407 **478,-\***  
50 kg Fass Art. Nr. 6963461 **549,-\***



Symbolbild

ab **478,-\***



## Schmiernippel D71412

div. Größen, metrisch, sortiert je Stück 0°, 45°, 90°

|                |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| 15 Stück, 6x1  | Art. Nr. 5528906 | <b>6,20*</b> |
| 15 Stück, 8x1  | Art. Nr. 5528907 | <b>6,50*</b> |
| 15 Stück, 10x1 | Art. Nr. 5528908 | <b>6,90*</b> |



Symbolbild

ab **6,20\***

## MATO Verlängerung mit Schnellwechselkupplung

Zum zuverlässigen Abschmieren von schlecht zugänglichen Stellen

Art. Nr. 29276076



Symbolbild

**11,90\***

## MACNAUGHT Mini Lube-Fettpresse

- handbetätigtes Abschmiergerät
- Hochdrucksystem 690 bar, keine Luft erforderlich
- versiegeltes System – schmutzfrei, eingebauter Fettfilter

Art. Nr. 4124213



**249,-\***



## Mehrzweckfett

Universell einsetzbares, lithiumverseiftes Mehrzweckfett. Einsatzbereich: -30 °C bis +120 °C, Tropfpunkt über +190 °C. Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51 825-K 2 K-30.

5 kg (per kg 4,70\*) Art. Nr. 168773 **23,49\***  
50 kg (per kg 4,59\*) Art. Nr. 168914 **229,50\***



ab

**23,49\***

## GENOL Komplexfett EP 2

Hochwertiges Lithium-EP-Komplexfett. Einsatzbereich: -40 °C bis +160 °C, Tropfpunkt über +260 °C. Leistungsprofil: NLGI-Klasse 2, DIN 51 825-KP 2 P-40.

5 kg (per kg 9,-\*) Art. Nr. 773014 **44,99\***  
50 kg (per kg 6,99\*) Art. Nr. 773016 **349,50\***



ab

**44,99\***

# ÖL UND PUMPEN



## Uni-Syn Extra 1040

Treibstoffsparendes, synthetisches Super-High-Performance-Diesel-Leichtlauföl (SHPD) für den gemischten Fuhrpark. Leistungsprofil: ACEA A3/B4/E5/E7, API CH-4/CI-4/SL.

25 l (per l 4,89\*) Art. Nr. 9037136 **122,25\***  
57 l (per l 4,49\*) Art. Nr. 9037137 **255,93\***



ab **122,25\***

## GENOL Blue Truck Extra 1040

Synthetisches, extrem aschearmes Nutzfahrzeugöl für strengste Emissionslimits. Leistungsprofil: ACEA E7/E9, API CJ-4.

25 l (per l 6,09\*) Art. Nr. 9195268 **152,25\***  
57 l (per l 5,69\*) Art. Nr. 9195266 **324,33\***



ab **152,25\***



## Handfasspumpe HP350

- passend für 50–200 Liter Fässer, Metall-Teleskopsaugrohr 450–860 mm
- Grundkörper aus verzinktem Stahl, 2" und R 1 1/2" Fassadapter, abnehmbarer gebogener Auslauf
- Förderleistung ca. 350 ccm/Hub

Art. Nr. 5591821



**19,90\***

## DAS PASST DAZU!

### MATO Abgabeschlauch für Handfasspumpe HP350

- Abgabeschlauch DN 16
- Länge: 1,5 m
- mit Kugelhahn und Auslauf

Art. Nr. 28155409



**42,90\***

## MATO fahrbare pneumatische Ölpumpe

- Pumpenaggregat mit Teleskop-Saugrohr und Saugkorb
- einstellbar zwischen 520–800 mm
- zum variablen Einsatz auf 50/60 l Ölfässer
- 2 m Druckschlauch
- stabiler, verzinkter Fahrwagen
- komplett mit Fasshalter (ohne Fass)
- Ölfüllpistole (ohne Zähler)

Art. Nr. 28155408



**459,-\***

## DAS PASST DAZU!

### Digimeter E35

rückstellbar mit LCD Anzeige; Messbereich bis 75 l/min, 2 Zählbereiche (total und rückstellbar), Messgenauigkeit +/- 0,5 %

Art. Nr. 28244155



Symbolbild

**195,-\***

## GENOL Fluid 3000

Hochentwickeltes Universal-Traktor-Transmissionsöl zur Schmierung von Getriebe-, Hydraulik- und Nassbremssystemen. Leistungsprofil: SAE 10W-30 bzw. HVLP-D 46 bis 100, API GL-4.

25 l (per l 5,19\*) Art. Nr. 9045769 **129,75\***  
57 l (per l 4,79\*) Art. Nr. 9045768 **273,03\***



ab **129,75\***

**Diese Angebote, Details und vieles mehr unter shop.lagerhaus.at**

## GENOL Hydrauliköl 520

Hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl für Viskositätsbereiche nach ISO VG 32 bis 68. Leistungsprofil: DIN 51 524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV.

25 l (per l 3,99\*) Art. Nr. 245357 **99,75\***  
57 l (per l 3,59\*) Art. Nr. 558056 **204,63\***



ab **99,75\***



## Handkurbelpumpe

- selbstansaugend mit sofortiger Abgabe
- geeignet für: Öl, Dieseldieselkraftstoff
- Durchfluss: 38 Liter/100 Drehungen
- Fassanschluss: 2" BSP
- 3 m Schlauch
- ohne Fass

Art. Nr. 29134208



**NEU**

**129,-\***

**KRAFTAKT**

Symbolbild



## Weißblech-Flüssigkeitsmaße eichfähig

- mit trichterförmigen Auslauf
- sehr standfest
- gemäß Eichvorschrift mit Eichplomben
- Prägung „nur für Schmieröle“

1l Art. Nr. 29276074 **9,90\***  
2l Art. Nr. 29276075 **12,90\***



Symbolbild

ab **9,90\***

## MATO Messbecher 2 Liter

mit aufklappbarem Schutzdeckel und  
abschraubbarem, flexiblem Auslauf

Art. Nr. 5591822

**Diese Angebote, Details  
und vieles mehr unter  
shop.lagerhaus.at**



**7,30\***

## MATO Kunststofftrichter

rot, mit eingesetztem Sieb und auf-  
schraubbarem, flexiblem Schlauch

Art. Nr. 5591823



**5,50\***

## MATO PREMIUM Oiler HDPE

- Behälter aus Kunststoff
- mit drehbarem Ansaugrohr
- ölen in jeder Lage möglich
- 300 ml

Art. Nr. 27481562



Symbolbild

**15,90\***

## MATO PREMIUM Oiler Alu

- Behälter aus Aluminium
- mit drehbarem Ansaugrohr
- ölen in jeder Lage möglich
- 300 ml

Art. Nr. 27481563



Symbolbild

**24,90\***

## Ölkanne 125ml

mit Rohr und flexiblem Schlauch

Art. Nr. 29066319



**2,59\***

## Ölkanne 500ml

mit Rohr und flexiblem Schlauch

Art. Nr. 28947042



**4,20\***

## MATO Ölspritzkanne 250 ml

- aus transparenten Polyethylen
- ausziehbares Messingrohr
- verschließbare Düse

Art. Nr. 29276073



Symbolbild

**NEU**

**4,90\***

## MATO Universalspritzflasche 500 ml

- Spritzflasche für verschiedene Flüssigkeiten
- gekrümmtes Kunststoff Ausflussrohr

Art. Nr. 29276072



Symbolbild

**NEU**

**3,20\***

# DIESELPUMPEN



## Dieselpumpe

- selbstsaugende elektrische Dieselpumpe
- mechanischer Durchflusszähler mit 3-stelliger, rückstellbarer Partial- und 6-stelliger nicht rückstellbarer Totalanzeige
- 6 m Dieselschlauch mit Messinganschlüssen, automatische Zapfpistole, Rückschlagventil und saugseitigen Anschlüssen
- montiert im Metallgehäuse

56 l/min Art. Nr. 4124440 **459,-\***  
70 l/min Art. Nr. 5589992 **599,-\***



Symbolbild

ab **459,-\***  
**KRAFTAKT**

## DAS PASST DAZU!

### Standfuß

zur Bodenmontage der Genol Dieselpumpen 56 und 70

Art. Nr. 5589993



Symbolbild

**169,-\***



## Automatische Schlauchtrommel

- geringer Strömungsverlust
- Korrosionsbeständigkeit: Stahlstruktur
- geeignet für Diesel und Öl
- 10 m Schlauch, 3/4"
- Anschlussgewinde: 1"

Art. Nr. 28916827



Symbolbild

**Diese Angebote, Details und vieles mehr unter [shop.lagerhaus.at](http://shop.lagerhaus.at)**

**499,-\***

## PIUSI Dieselpumpe Batterie-Kit 3000

- Durchflussmenge bis 50 l/min
- tragbares Dieselförderungsaggregat
- selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- 2 m Kabel (mit Klemmen)
- 4 m Kraftstoffschlauch 3/4"

12V Art. Nr. 27438950 **215,-\***  
24V Art. Nr. 27438951 **215,-\***



Symbolbild

je **215,-\***

EXKLUSIV IM LAGERHAUS



**GENOL Winter Protect Diesel**  
Schützt & schont den Motor  
unter extremen Bedingungen  
zuverlässig bis  $-30^{\circ}\text{C}^{1)}$

<sup>1)</sup>Temperaturgrenzwert für GENOL Winter Protect Diesel nach CFPP Wert:  $-30^{\circ}\text{C}$



## SCHÜTZ

### Haushaltstank Stahlblech-Kunststoff

- verwendbar ohne Auffangwanne oder Auffangraum
- Füllstandanzeige und optische Leckanzeige
- 1000 l

Art. Nr. 4129116



629,-\*

### Haushaltstank Kunststoff-Kunststoff

- verwendbar ohne Auffangwanne oder Auffangraum
- Innenbehälter und korrosionsfreie Auffangwanne aus PE
- 1000 l

Art. Nr. 5573350



669,-\*

### DAS PASST DAZU!

#### CARGOlogic 685 Diesel Systemschutz, 500ml

Tötet zuverlässig Mikroorganismen (Bakterien, Hefen, Schimmelpilze) in Tanks und verhindert Neuwachstum.

Art. Nr. 27419007



45,90\*

## PIUSI

### Schmutzfilter

- Filtervermögen 10 µm
- Durchfluss 60 Liter/Minute
- mit Verbindungsniessel 1" AG

Schmutzfilter Art. Nr. 27438952 **35,90\***  
Ersatzkartusche Art. Nr. 27482088 **18,50\***



35,90\*

### PIUSI Wasserfilter

- Filtervermögen 30 µm
- Durchfluss 70 Liter/Minute
- inkl. Ersatzkartusche und Verbindungsniessel 1" AG

Wasserfilter Art. Nr. 27482089 **97,90\***  
Ersatzkartusche Art. Nr. 27482090 **37,90\***



97,90\*

### PIUSI Dieselpumpe mit Zählwerk und automatischer Zapfpistole

- 230 Volt – 56 l/min
- mechanischer Durchflusszähler mit 3-stelliger, rückstellbarer Partial- und 6-stelliger nicht rückstellbarer Totalanzeige
- 4 m Dieselschlauch mit Messinganschlüssen
- Rückschlagventil und saugseitige Anschlüsse

Art. Nr. 4124430



429,-\*

### PIUSI Dieselpumpe ohne Zählwerk und mit mechanischer Zapfpistole

- 230 Volt – 56 l/min
- 5 m Dieselschlauch mit Messinganschlüssen, mechanischer Zapfpistole, Rückschlagventil und saugseitigen Anschlüssen

Art. Nr. 4124433



219,-\*

Diese Angebote, Details  
und vieles mehr unter  
[shop.lagerhaus.at](http://shop.lagerhaus.at)

### PIUSI Dieselförderpumpe PICO

- elektrische Dieselpumpe für Fassmontage (230 Volt – 35 l/min)
- 4 m Dieselschlauch
- Ansaughöhe: 1,5 m
- Förderhöhe: 1 m
- Fassanschluss: 2"

Art. Nr. 6696867



179,-\*

KRAFTAKT

### PIUSI Dieselpumpe Drum 56

- selbstsaugende elektrische Dieselpumpe für Fassmontage
- 230 Volt – 56 l/min
- 4 m Dieselschlauch mit Messinganschlüssen, mechanischer Zapfpistole, Fassadapter 1"-2"
- Ansaugrohr 50-100 cm lang

Art. Nr. 5306531



285,-\*

### PIUSI mechanisches Zählwerk K33

- für PIUSI Dieselpumpen
- 3-stellige rückstellbare Partial- und 6-stellige nicht rückstellbare Totalanzeige
- Anschlussgewinde: 1"

Art. Nr. 4124435



129,-\*

### PIUSI digitales Zählwerk K24

für PIUSI Dieselpumpen

Art. Nr. 27481561



149,-\*

### PIUSI mechanische Zapfpistole

1" Innengewinde

Art. Nr. 4124437



23,90\*

### PIUSI automatische Zapfpistole

- mit Drehgelenk
- 1" Innengewinde
- Durchfluss bis 60 l/min

Art. Nr. 4124436



75,90\*

## PIUSI

### AdBlue®-Pumpe elektrisch IBC

- robuste Edelstahlstruktur
- SEC-Kupplung für den Anschluss am IBC-Tank
- 6 m Schlauch, 3/4"
- automatische Zapfpistole aus Edelstahl
- Durchfluss: 32 l/min
- Zählwerk K24
- ohne Tank

Art. Nr. 29134206



679,-\*

## GENOL

### AdBlue® Ecobulk MX 1000 Leergebinde

- Einfüllöffnung: DN150 mit Außengewinde, Schraubkappe, G2-Belüftungsventil und Siegelkappe
- ohne Anschlussflansch und Armatur
- mit integriertem Saugrohr und SEC-Anschluss
- mit Kunststoff-Kufenplatte, 4-fach unterfahrbar

Art. Nr. 29060150



279,-\*

### PIUSI AdBlue®-Pumpe Three25

- 3D FILTER für AdBlue®
- robuste Edelstahlstruktur und Schutzbügel
- neue Sicherung für die Haltebügel
- automatische Pistole SB325
- 6 m Schlauch, 3/4"
- Durchfluss: 32 l/min
- SEC-Kupplung für den Anschluss am IBC-Tank
- 30 Filter für AdBlue®
- Schlauchhalterung, Zapfpistolenhalterung
- Zählwerk K24
- ohne Tank

Art. Nr. 28916823



Diese Angebote, Details  
und vieles mehr unter  
[shop.lagerhaus.at](http://shop.lagerhaus.at)

749,-\*

### PIUSI AdBlue®-Handkurbelpumpe

- selbstansaugend mit sofortiger Abgabe
- geeignet für: AdBlue®, Frostschutzmittel, Wasser
- Durchfluss: 38 l/100 Drehungen
- Fassanschluss: 56 x 4 mm
- Saugrohr
- 2,5 m Schlauch mit Edelstahl-mundstück
- ohne Fass

Art. Nr. 28916825



Symbolbild

175,-\*

### PIUSI AdBlue®-Kolbenpumpe

- selbstansaugend mit sofortiger Abgabe
- geeignet für: AdBlue®, Wasser
- inkl. Adapter für Fassgewinde 56x4 sowie 70x6
- 3 m Abgabeschlauch, 3/4"
- Saugrohr
- ohne Fass

Art. Nr. 29134205



Symbolbild

99,-\*

### PIUSI AdBlue®-Handkurbelpumpe

- selbstansaugend mit sofortiger Abgabe
- geeignet für AdBlue®, Frostschutzmittel, Wasser
- Durchfluss: 38 l/100 Drehungen
- Saugschlauch inkl. SEC Anschluss für 1.000 l IBC
- 2,5 m Abgabeschlauch mit Mundstück aus Edelstahl
- robuste Bauweise für professionellen Gebrauch
- ohne Tank

Art. Nr. 29134207



Symbolbild

NEU

279,-\*

KRAFTAKT

### AdBlue® von GENOL

- für PKW und LKW Diesel-Motoren mit SCR Technologie
- zur Reduktion von Stickoxiden in der katalytischen Abgasreinigung von Dieselmotoren
- Leistungsprofil: ISO 22241 / DIN 70070 / AUS 32

10 l (per l 1,45\*) Art. Nr. 9226305 14,49\*  
220 l (per l 0,75\*) Art. Nr. 9413112 165,-\*



Symbolbild

ab 14,49\*

### PIUSI AdBlue®-Pumpe Drum

- für Montage auf 200 l Fässern
- automatische Zapfpistole SB325
- 6 m Schlauch, 3/4"
- Durchfluss: 32 l/min
- SEC-Kupplung für den Anschluss am Saugrohr
- Teleskopansaugrohr mit Fassanschluss: 56 x 4 mm
- ohne Fass

Art. Nr. 28916824



Symbolbild

598,-\*

Herausgeber: RWA Raiffeisen Ware Austria AG Abteilung Technik – Ersatzteile/Werkstätten/Reifen. Aktionen in teilnehmenden Lagerhäusern gültig von 01.11.2016 - 31.01.2017 bzw. solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben. \* Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Stappreise sind unsere bisherigen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise. Preise sind Abholpreise. Verbilligungen in % sind kaufmännisch gerundet. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte in allen Verkaufsstellen sofort vorrätig sein können. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes für Automobilindustrie (VDA). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.lagerhaus.at](http://www.lagerhaus.at) abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.